

真空吸盘 - MC 型 (三层)

吸盘选型

例:

M-P

7

C


N

-LH

①吸盘直径 ●

②吸盘材质 ●

● 无痕迹吸附对策

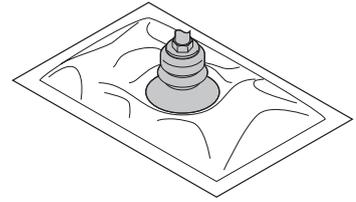

主要吸附表面有倾斜的工件，或者使用在无法安装缓冲托架空间的场所，如开袋等。

①吸盘直径 单位: mm

代码	5	7	10	15	18	20	30	40	60	90
盘径	Ø5	Ø7	Ø10	Ø15	Ø18	Ø20	Ø30	Ø40	Ø60	Ø90

②吸盘材质


代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	适用托架盘径	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120°C	黑色	-	Ø5~Ø90	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220°C	白色	-	Ø5~Ø90	-
SE	防静电硅胶	A55/S	-30~180°C	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	Ø5~Ø90	-
FS	氟硅橡胶	A55/S	-30~180°C	红色	-	Ø5~Ø40	-

注: 吸盘材质性能请参考前附; 其它材质及硬度均可定做, 详情欢迎咨询本司; 表中黄色字体表示畅销产品, 货期短, 性价比高。

“●”: 表示可选; “-”: 表示无。

卤化处理后, 材料硬度会提升 A5/S; 记号为表面黄点, 如: 卤化处理后的丁腈橡胶, 硬度为 A60/S, 记号为黑色黄点。

外形尺寸图 注: “★”为畅销规格, 库存充足。

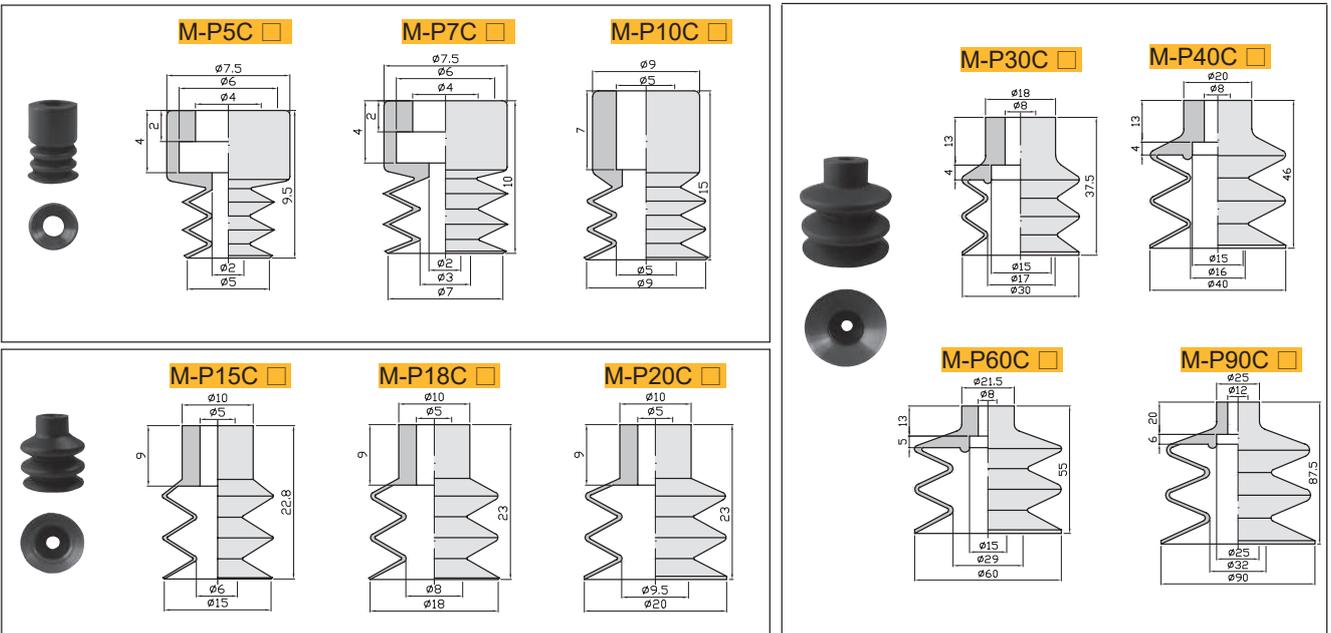

包装方式		交货期
D ≤ 10	10pcs/袋	“★”为畅销产品, 库存充足, 货期一般为 1~3 个工作日
D > 10	1pcs/袋	



订货范例

M-P5CN
M-P5CN-LH

* 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后缀。

注: D 表示吸盘直径 (mm)。详情欢迎致电本司咨询。

托架类型

代码	A	B	C	D	E
	固定式顶部真空端口	固定式侧面真空端口	弹簧式顶部真空端口	弹簧式侧面真空端口	固定式直接安装型
形状					

真空吸盘 -MC 型 (三层) - 组件 小型固定式直接安装型

吸盘组件选型

例: M-P E 10 C M N -LH
 ●①吸盘直径 ●②安装方式 ●③吸盘材质 ●无痕迹吸附对策

①吸盘直径 单位: mm

代码	5	7	10	15	18	20
直径	Ø5	Ø7	Ø10	Ø15	Ø18	Ø20

②安装方式

M	外螺纹安装
F	内螺纹安装

③吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	适用托架直径	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120°C	黑色	-	Ø5~Ø20	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220°C	白色	-	Ø5~Ø20	-
SE	防静电硅胶	A55/S	-30~180°C	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁶ Ω·cm	Ø5~Ø20	-
FS	氟硅橡胶	A55/S	-30~180°C	红色	-	Ø5~Ø20	-

注: 吸盘材质性能请参考前附; 其它材质及硬度均可定做, 详情欢迎咨询本司; 表中黄色字体表示畅销产品, 货期短, 性价比高。


“●”: 表示可选; “-”: 表示无。

卤化处理后, 材料硬度会提升 A5/S; 记号为表面黄点, 如: 卤化处理后的丁腈橡胶, 硬度为 A60/S, 记号为黑色黄点。

■ E 小型固定式直接安装型 (M 表示外螺纹安装)

单位: mm

型号				参数					
代码	直径 d	类型	安装方式	吸盘材质	总高 B	M	A	H	L
M-PE 小型固定式直接安装型	5	C 三层型吸盘	M 外螺纹安装	N S SE FS	17.5	M5X0.8	5	8	9.5
	7				18	M5X0.8	5	8	10
	10				23	M5X0.8	5	12	15
	15				30	M5X0.8	5	12	23
	18				30	M5X0.8	5	12	23
	20				30	M5X0.8	5	12	23

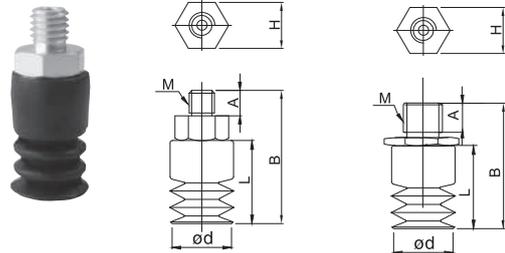

M-PE10/15/18/20CM

※ 吸盘材质「N S SE FS」为畅销产品, 货期短, 性价比高。

其它材质与硬度也可以定做, 详情请咨询本司。

※ 单独托架规格参数及选型, 请参照 M 系列托架选型规格。


订货范例 | M-PE5CMN
M-PE5CMN-LH

※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后缀。

■ E 小型固定式直接安装型 (F 表示内螺纹安装)

单位: mm

型号				参数					
代码	直径 d	类型	安装方式	吸盘材质	总高 B	M	A	H	L
M-PE 小型固定式直接安装型	5	C 三层型吸盘	F 内螺纹安装	N S SE FS	17.5	M5X0.8	5	8	9.5
	7				18	M5X0.8	5	8	10

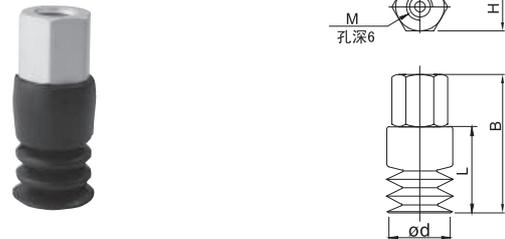

M-PE5/7CF

※ 吸盘材质「N S SE FS」为畅销产品, 货期短, 性价比高。

其它材质与硬度也可以定做, 详情请咨询本司。

※ 单独托架规格参数及选型, 请参照 M 系列托架选型规格。

订货范例 | M-PE5CFN
M-PE5CFN-LH

※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后缀。

真空吸盘 -MC 型 (三层) - 组件 固定式

例:



①托架类型

A	固定式顶部真空端口
B	固定式侧面真空端口

②吸盘直径 单位: mm

代码	5	7	10	15	18	20	30	40	60	90
直径	Ø5	Ø7	Ø10	Ø15	Ø18	Ø20	Ø30	Ø40	Ø60	Ø90

③吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	适用托架直径	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120°C	黑色	-	Ø5~Ø90	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220°C	白色	-	Ø5~Ø90	-
SE	防静电硅胶	A55/S	-30~180°C	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	Ø5~Ø90	-
FS	氟硅橡胶	A55/S	-30~180°C	红色	-	Ø5~Ø40	-

注: 吸盘材质性能请参考前附; 其它材质及硬度均可定做, 详情欢迎咨询本司; 表中黄色字体表示畅销产品, 货期短, 性价比高。

“●”: 表示可选; “-”: 表示无。

卤化处理后, 材料硬度会提升 A5/S; 记号为表面黄点, 如: 卤化处理后的丁腈橡胶, 硬度为 A60/S, 记号为黑色黄点。

■ A 固定式顶部真空端口

单位: mm

型号					参数				
代码	直径 d	类型	吸盘材质	真空接口	总高 B	M	G	H	L
M-PA	5	C	N S SE FS	6J 6B	33.5	M8X1.25	15	12	9.5
	7				34	M8X1.25	15	12	10
	10				51	M8X1.25	15	12	15
	15				59	M8X1.25	15	12	23
	18				59	M8X1.25	15	12	23
	20				59	M8X1.25	15	12	23
	30				82	M10X1.5	20	14	37.5
	40				90.5	M10X1.5	20	14	46
	60				99.5	M10X1.5	20	14	55
	90				145	M16X1.5	23	21	87.5

※ 吸盘材质「N S SE FS」为畅销产品, 货期短, 性价比高。


其它材质与硬度也可以定做, 详情请咨询本司。

※ 单独托架规格参数及选型, 请参照 M 系列托架选型规格。

M-PA5/7/10/15
/18/20C-6B/6J

M-PA30/40/
60C-6B/6J

M-PA/B90C-6B/6J

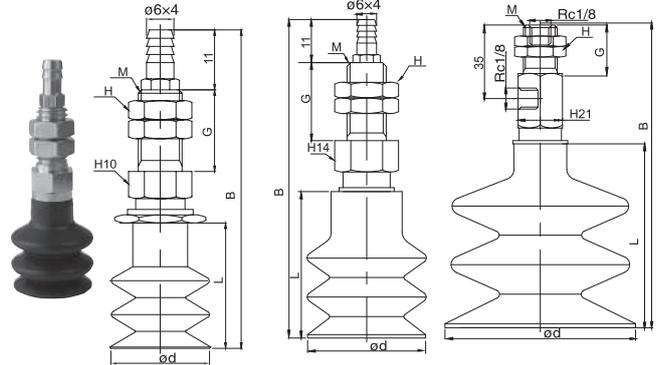

订货范例

M-PA10CN6J
M-PA10CN6J-LH

※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后缀。

■ B 固定式侧面真空端口

单位: mm

型号					参数						
代码	直径 d	类型	吸盘材质	真空接口	总高 B	M	A	H	G	C	L
M-PB	5	C	N S SE FS	6J 6B	32.5	M4X0.75	15	12	13	16	9.5
	7				33	M4X0.75	15	12	13	16	10
	10				40	M4X0.75	15	12	14	16	15
	15				48	M4X0.75	15	12	14	16	23
	18				48	M4X0.75	15	12	14	16	23
	20				48	M4X0.75	15	12	14	16	23
	30				71	M6X1	20	14	20	18	37.5
	40				79.5	M6X1	20	14	20	18	46
	60				88.5	M6X1	20	14	20	18	55
	90				145	M16X1.5	23	21	87.5	18	55

※ 吸盘材质「N S SE FS」为畅销产品, 货期短, 性价比高。


其它材质与硬度也可以定做, 详情请咨询本司。

※ 单独托架规格参数及选型, 请参照 M 系列托架选型规格。

M-PB5/7C-6B/6J

M-PB10/15/
18/20C-6B/6J

M-PB30/40/
60C-6B/6J

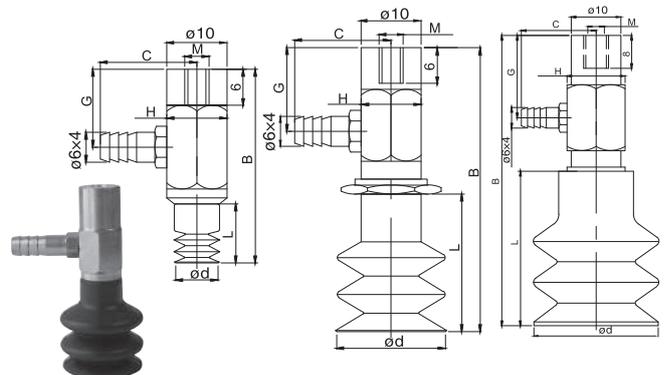

订货范例


M-PB10CN6J
M-PB10CN6J-LH

※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后缀。

真空接口除表格中推荐规格外, 还可以按照要求配置, 详情请咨询我司。

真空吸盘 -MC 型 (三层) - 组件 弹簧式

例:

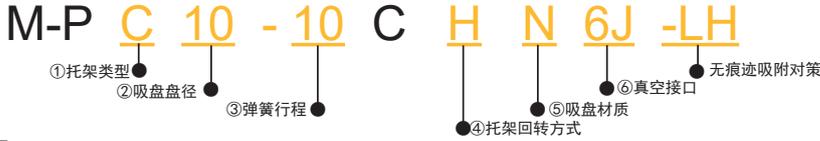

②吸盘直径 单位: mm

代码	5	7	10	15	18	20	30	40	60	90
盘径	Ø5	Ø7	Ø10	Ø15	Ø18	Ø20	Ø30	Ø40	Ø60	Ø90

⑤吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	适用托架盘径	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120°C	黑色	-	Ø5~Ø90	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220°C	白色	-	Ø5~Ø90	-
SE	防静电硅胶	A55/S	-30~180°C	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁶ Ω·cm	Ø5~Ø90	-
FS	氟硅橡胶	A55/S	-30~180°C	红色	-	Ø5~Ø40	-

注: 吸盘材质性能请参考前附; 其它材质及硬度均可定做, 详情欢迎咨询本司; 表中黄色字体表示畅销产品, 货期短, 性价比高。

“●”: 表示可选; “-”: 表示无。

卤化处理后, 材料硬度会提升 A5/S; 记号为表面黄点, 如: 卤化处理后的丁腈橡胶, 硬度为 A60/S, 记号为黑色黄点。

- PC 弹簧式顶部真空端口
- PD 弹簧式侧面真空端口

单位: mm

型号						参数												
代码	盘径 d	行程 E	类型	吸盘材质	真空接口	总高 B	M	H	T	G	F	L						
M-PC	M-PD	5	3	C	N	4J	44.5	M6X0.75	8	2.5	15	-	9.5					
			6				47.5	M6X0.75	8	2.5	15	-	9.5					
		7	3				45	M6X0.75	8	2.5	15	-	10					
			6				48	M6X0.75	8	2.5	15	-	10					
		10	3				68	M8X0.75	12	3	17	23	18					
			10				75	M8X0.75	12	3	17	23	18					
			15				87.5	M8X0.75	12	3	24.5	30.5	26					
			3				74	M8X0.75	12	3	17	23	26					
			10				81	M8X0.75	12	3	17	23	26					
			15				93.5	M8X0.75	12	3	24.5	30.5	26					
		M-PC	M-PD				15	3	C	S	4B	74	M8X0.75	12	5	17	23	26
								15				81	M8X0.75	12	5	17	23	26
	18			10	93.5	M8X0.75	12	5				24.5	30.5	26				
				15	74	M8X0.75	12	5				17	23	26				
	20			10	74	M8X0.75	12	5				17	23	26				
				15	81	M8X0.75	12	5				17	23	26				
				30	103.5	M14X1	19	5				28	36	38.5				
				15	112.5	M14X1	19	5				28	36	38.5				
				30	149.5	M14X1	19	5				50	58	47				
				6	112	M14X1	19	5				28	36	47				
	30			15	121	M14X1	19	5				28	36	47				
				30	158	M14X1	19	5				50	58	56				
		6	121	M14X1	19	5	28	36	56									
		15	130	M14X1	19	5	28	36	56									
30		167	M14X1	19	5	50	58	56										
10		207	M22X1.5	30	10	50	20	90										
60	15	237	M22X1.5	30	10	50	50	90										
	30	262	M22X1.5	30	10	50	75	90										

* 吸盘材质「N S SE FS」为畅销产品, 货期短, 性价比高。

其它材质与硬度也可以定做, 详情请咨询本司。

* 单独托架规格参数及选型, 请参照 M 系列托架选型规格。



订货范例

M-PC10-3CN6J
M-PC10-3CN6J-LH

* 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后缀。

①托架类型

C	弹簧式顶部真空端口
D	弹簧式侧面真空端口


④托架回转方式

回转方式	表示方法
可回转	无
防回转	H


⑥真空接口

真空接口	适用规格	样式
快插接头	4J	Ø4x2.5 软管
	6J	Ø6x4 软管
笋型接头	4B	Ø4x2.5 软管
	6B	Ø6x4 软管
螺纹方式	01	Rc1/8


M-PC/D5/7C-4B/4J




M-PC/D10/15/18/20C-6B/6J



M-PC/D30/40/60C-6B/6J

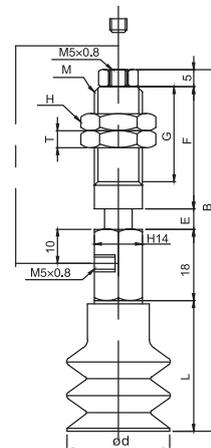

M-PC/D90C-01

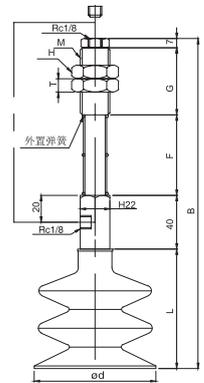

真空接口除表格中推荐规格外, 还可以按照要求配置, 详情请咨询我司。

真空吸盘 -MC 型 (三层) - 组件 弹簧式 (防回转)

■ PC 弹簧式顶部真空端口	回转方式	表示方法
■ PD 弹簧式侧面真空端口	可回转	无
	防回转	H

单位: mm


型号							参数																		
代码	盘径 d	行程 E	类型	防回转	吸盘材质	真空接口	总高 B	M	H	T	G	F	L												
M-PC	M-PD	3	C	H	N	S	57.5	M8X0.75	12	3	17	23	9.5												
		5					64.5	M8X0.75	12	3	17	23													
		10					77	M8X0.75	12	3	24.5	30.5													
		M-PC					M-PD	3	C	H	S	E	58	M8X0.75	12	3	17	23	10						
								7					65	M8X0.75	12	3	17	23							
								10					77.5	M8X0.75	12	3	24.5	30.5							
								M-PC					M-PD	3	C	H	S	E	66	M8X0.75	12	3	17	23	18
														10					73	M8X0.75	12	3	17	23	
														15					85.5	M8X0.75	12	3	24.5	30.5	
		M-PC					M-PD		3	C	H	S		E					74	M8X0.75	12	3	17	23	26
									15										81	M8X0.75	12	3	17	23	
									15										93.5	M8X0.75	12	3	24.5	30.5	
	M-PC		M-PD	3	C	H		S	E				74		M8X0.75	12	3	17	23	26					
				18									81		M8X0.75	12	3	17	23						
				15									93.5		M8X0.75	12	3	24.5	30.5						
		M-PC		M-PD			3			C	H	S	E	74	M8X0.75	12	3	17	23	26					
							20							81	M8X0.75	12	3	17	23						
							15							93.5	M8X0.75	12	3	24.5	30.5						
	M-PC		M-PD		6	C	H	S	E					103.5	M14X1	19	5	28	36	38.5					
					30									112.5	M14X1	19	5	28	36						
					30									149.5	M14X1	19	5	50	58						
		M-PC		M-PD	6					C	H	S	E	112	M14X1	19	5	28	36	47					
					15									121	M14X1	19	5	28	36						
					30									158	M14X1	19	5	50	58						
M-PC	M-PD		6		C	H	S	E	121					M14X1	19	5	28	36	56						
			15						130					M14X1	19	5	28	36							
			30						167					M14X1	19	5	50	58							

※ 吸盘材质「N S S E F S」为畅销产品, 货期短, 性价比高。
 其它材质与硬度也可以定做, 详情请咨询本司。
 ※ 单独托架规格参数及选型, 请参照 M 系列托架选型规格。


订货范例 M-PC10-3CHN6J
 M-PC10-3CHN6J-LH
 ※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后缀。

真空接口除表格中推荐规格外, 还可以按照要求配置, 详情请咨询我司。


M-PC/D5/7CH-6B/6J

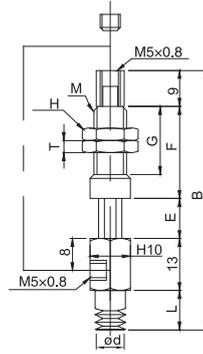

M-PC/D10/15/18/20CH-6B/6J

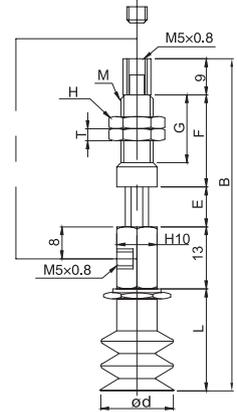

M-PC/D30/40/60CH-6B/6J

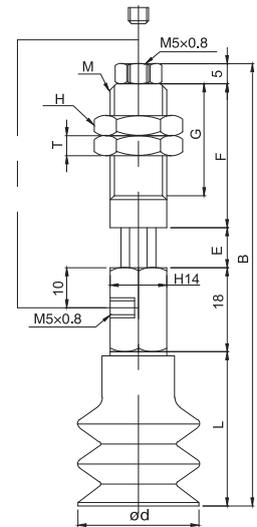

M 系列

优化结构
延长寿命

MF 型

MJ 型

MC 型

MA 型

MU 型

MB 型

PSS 型