

GZV

型号表示方法



① 喷嘴直径

单位: mm

代码	05	07
喷嘴直径	ø0.5	ø0.7

② 真空度

代码	S	L
最高真空度	-85kPa	-48kPa


产品特征

- 管道型设计, 不需要特别安装
- 配有快换接头, 接管方便
- 塑料材质, 重量轻, 体积小
- 采用无铜规格, 适用范围广

产品参数

使用流体	空气
最高使用压力	7bar
标准使用压力	4.5bar
流体及环境温度	5-60°C
适用管子外径	进气口 = 真空口 = ø6

结构示意图

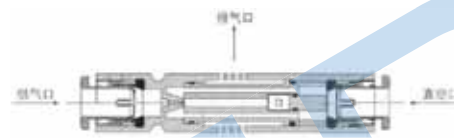


技术规格


型号	真空类型	喷嘴直径 mm	最高真空度 kPa	最大真空流量 l/min	空气消耗量 l/min	重量 g
GZV05S	高真空型	0.5	-85	7	10	6.5
GZV07S		0.7	-85	12	19	7.0
GZV05L	大流量型	0.5	-48	12	10	6.5
GZV07L		0.7	-48	21	19	7.0

外形尺寸图

GZV05L
GZV05S



GZV07L
GZV07S





不同真空度 (-kPa) 的真空流量 (l/min)

型号	供气压力	空气消耗量	0	10	20	30	40	50	60	70	80	最大真空度
GZV05S	4.5bar	9 l/min	7	6	5	4	3.5	2.5	1.8	1	0.4	-48kPa
GZV07S		19 l/min	12	9.5	8.5	7.2	6	5.5	4	2	0.4	

不同真空度 (-kPa) 的抽气时间 (s/l)



型号	供气压力	空气消耗量	10	20	30	40	50	60	最大真空度
GZV05S	4.5bar	9 l/min	0.9	2.6	5.2	10	22.5	-	-48kPa
GZV07S		19 l/min	0.53	1.4	2.7	5	8.7	18	

GZV05S

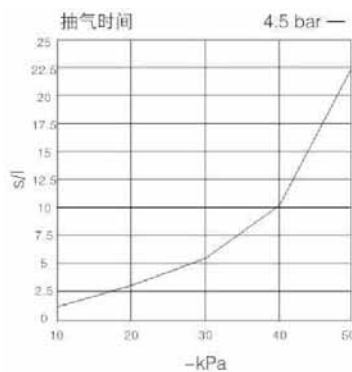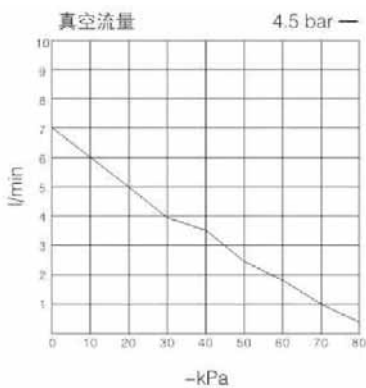

GZV

GZV07S

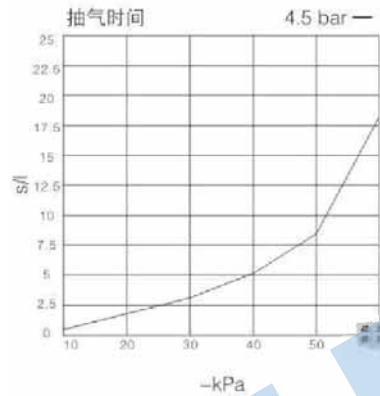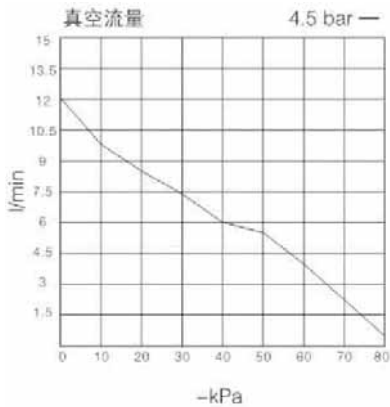



不同真空度 (-kPa) 的真空流量 (l/min)

型号	供气压力	空气消耗量	0	10	20	30	40	48	最大真空度
GZV05L	4.5bar	9 l/min	12	10	8	5.5	3	2.5	-48kPa
GZV07L		19 l/min	21	18.5	15.5	11.5	8	1.5	

不同真空度 (-kPa) 的抽气时间 (s/l)

型号	供气压力	空气消耗量	10	20	30	40	45	最大真空度
GZV05L	4.5bar	9 l/min	0.6	1.5	2.9	8	14	-48kPa
GZV07L		19 l/min	0.34	0.9	2	7.5	13	

GZV05L

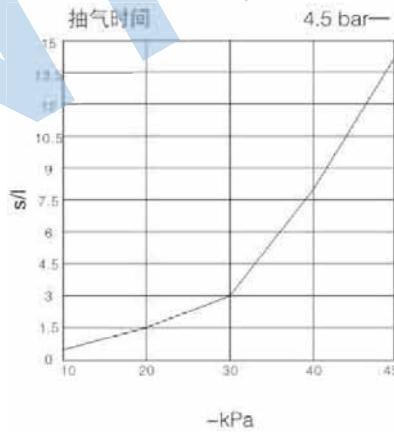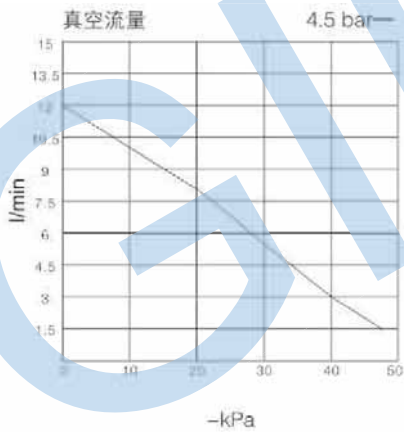

GZV07L

